


Pole 80 focus

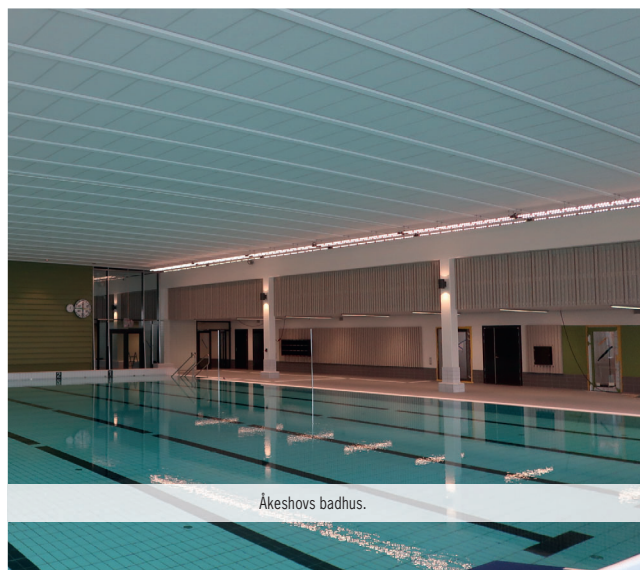

	Ljusstark armatur för släppljus av fasader och väggar.
	LED 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur. CRI min 90.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st.
	2,8kg per meter.
	I CE IK10 IP 67 F

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
X=0 för 13° lins
X=1 för 27° lins
X=2 för 44° lins
X=4 för 14°/39° lins

Tillval

Tillval OBS förmonterad kabel:
Överkopplad i motstående gavlar.
Överkopplad i samma gavel.


LED-info

Egenskaper	Prestanda
Färgtemp	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
CRI	min 90
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-08-0301-55X08	Pole 80 focus 11W 3000K ca 1200lm 375mm
54-08-0302-55X08	Pole 80 focus 22W 3000K ca 2400lm 675mm
54-08-0303-55X08	Pole 80 focus 33W 3000K ca 3600lm 1005mm
54-08-0304-55X08	Pole 80 focus 44W 3000K ca 4800lm 1335mm
54-08-0305-55X08	Pole 80 focus 55W 3000K ca 6000lm 1665mm
54-08-0306-55X08	Pole 80 focus 66W 3000K ca 7200lm 1995mm
54-08-0307-55X08	Pole 80 focus 77W 3000K ca 8400lm 2325mm
54-08-0308-55X08	Pole 80 focus 88W 3000K ca 9600lm 2665mm
54-08-0401-55X08	Pole 80 focus 11W 4000K ca 1200lm 375mm
54-08-0402-55X08	Pole 80 focus 22W 4000K ca 2400lm 675mm
54-08-0403-55X08	Pole 80 focus 33W 4000K ca 3600lm 1005mm
54-08-0404-55X08	Pole 80 focus 44W 4000K ca 4800lm 1335mm
54-08-0405-55X08	Pole 80 focus 55W 4000K ca 6000lm 1665mm
54-08-0406-55X08	Pole 80 focus 66W 4000K ca 7200lm 1995mm
54-08-0407-55X08	Pole 80 focus 77W 4000K ca 8400lm 2325mm
54-08-0408-55X08	Pole 80 focus 88W 4000K ca 9600lm 2665mm

Genomsnittlig output angiven. Se www för ljusdatafiler!

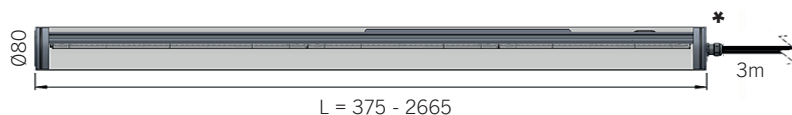

* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm.
Armaturen levereras med 3m förmonterad kabel.

[mm]



Standardfäste.



Båghuset, Hammarby Kaj, Stockholm.

Ljusdesign: Rejlers AB.