

# Pole 80 focus



Täby simhall. Ljusdesign: PE Teknik & Arkitektur..

	Ljusstark armatur för släppljus av fasader och väggar. Korrosivitetssklass C4 som standard.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1995mm, 3st för L ≥ 2325mm.
	2,8kg /m

## Optik

Ersätt X i artikelnumret med:

- X=9 för 6° superspot
- X=0 för 12° smalstrålande lins
- X=1 för 28° mediumstrålande lins
- X=2 för 45° bredstrålande lins
- X=4 för 51°/13° oval lins
- X=5 för 93°/20° superoval lins

## Tillval

Tillval OBS förmonterad kabel:

- Överkopplad i motstående gavlar
- Överkopplad i samma gavel
- Snabbkoppling eller kabelförbindning
- DMX eller Casambi
- Klass II
- Pendelfäste
- Intern avskärmingsprofil \*
- Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö




## LED-info

Egenskaper	Prestanda
CRI	> 83
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

## Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-08-0301-55X08	Pole 80 focus 11W 3000K 1265lm 375mm
54-08-0302-55X08	Pole 80 focus 22W 3000K 2530lm 675mm
54-08-0303-55X08	Pole 80 focus 33W 3000K 3795lm 1005mm
54-08-0304-55X08	Pole 80 focus 44W 3000K 5060lm 1335mm
54-08-0305-55X08	Pole 80 focus 55W 3000K 6325lm 1665mm
54-08-0306-55X08	Pole 80 focus 66W 3000K 7590lm 1995mm
54-08-0307-55X08	Pole 80 focus 77W 3000K 8855lm 2325mm
54-08-0308-55X08	Pole 80 focus 88W 3000K 10120lm 2665mm
54-08-0309-55X08	Pole 80 focus 99W 3000K 11385lm 3005mm
54-08-0401-55X08	Pole 80 focus 11W 4000K 1405lm 375mm
54-08-0402-55X08	Pole 80 focus 22W 4000K 2811lm 675mm
54-08-0403-55X08	Pole 80 focus 33W 4000K 4216lm 1005mm
54-08-0404-55X08	Pole 80 focus 44W 4000K 5622lm 1335mm
54-08-0405-55X08	Pole 80 focus 55W 4000K 7027lm 1665mm
54-08-0406-55X08	Pole 80 focus 66W 4000K 8432lm 1995mm
54-08-0407-55X08	Pole 80 focus 77W 4000K 9838lm 2325mm
54-08-0408-55X08	Pole 80 focus 88W 4000K 11243lm 2665mm
54-08-0409-55X08	Pole 80 focus 99W 4000K 12648lm 3005mm

Ljusflöden angivna för 51°/13° oval lins. Se www för ljusdatafiler!

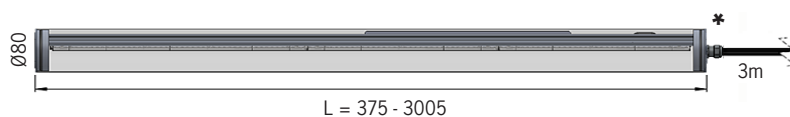



\* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm. Armaturen levereras med 3m förmonterad kabel.

[mm]





Standardfäste



Fäste vägg / tak öppet  
1026769

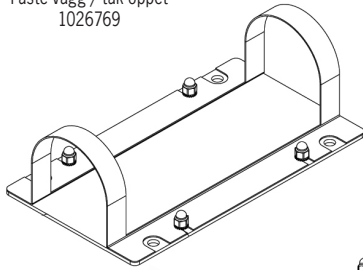



Fäste vägg / tak täckande  
1026768,  
för IK11

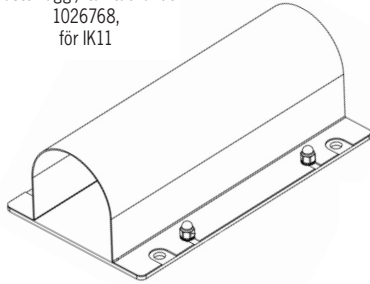

Fäste vinkel öppet  
1021545

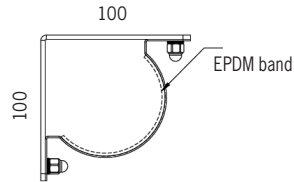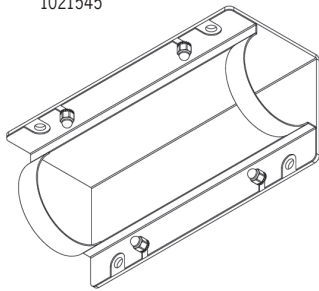




Fäste vinkel täckande  
1021414,  
för IK11

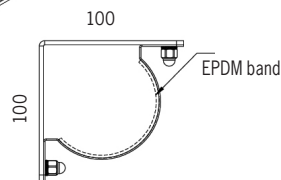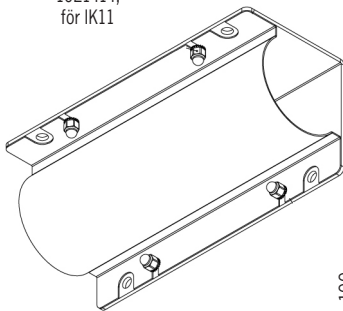

Installationsanvisning



[mm]

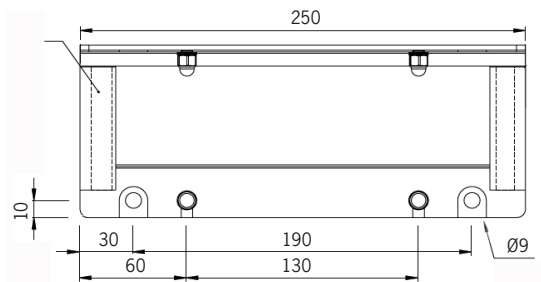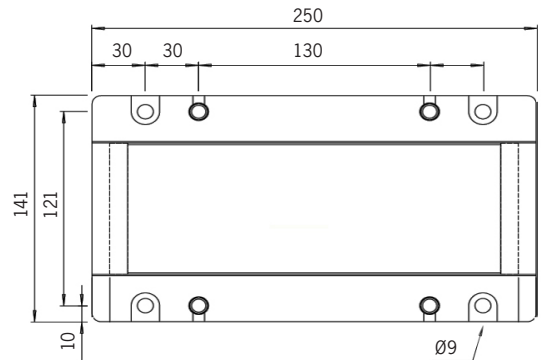

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste  
1016447



Norra Länken, Stockholm.

