

Pole 50 LineOptic





Tak- / Vägghöglad / Pendlad

Artikel	Namn
54-16-0302-55X08	Pole 50 LineOptic 14W 2024lm 624mm one4all
54-16-0303-55X08	Pole 50 LineOptic 21W 3036 lm 904mm one4all
54-16-0304-55X08	Pole 50 LineOptic 28W 4048lm 1184mm one4all
54-16-0305-55X08	Pole 50 LineOptic 34W 5060lm 1464mm one4all
54-16-0306-55X08	Pole 50 LineOptic 41W 6072lm 1744mm one4all
54-16-0307-55X08	Pole 50 LineOptic 48W 7084lm 2024mm one4all
54-16-0308-55X08	Pole 50 LineOptic 55W 8096lm 2304mm one4all
54-16-0309-55X08	Pole 50 LineOptic 62W 9108lm 2584mm one4all
54-16-0310-55X08	Pole 50 LineOptic 69W 10120lm 2864mm one4all
54-16-0311-55X08	Pole 50 LineOptic 76W 11132lm 3144mm one4all
54-16-0312-55X08	Pole 50 LineOptic 83W 12144lm 3424mm one4all
54-16-0313-55X08	Pole 50 LineOptic 90W 13156lm 3704mm one4all
54-16-0314-55X08	Pole 50 LineOptic 96W 14168lm 3984mm one4all

Output för 30° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!

54-16-0302-55108 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
54-16-0402-55108

54-16-0302-55108 är 3000K
För 2700, ange istället 2 i artikelnumret:
54-16-0202-55108

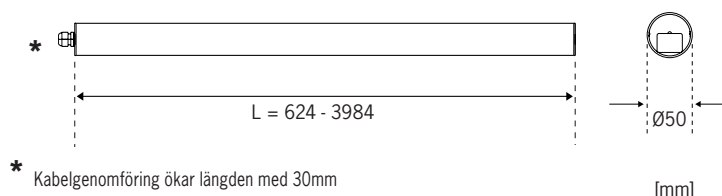

Standardfäste 1011550:
Överfångsfäste rostfritt

	Armatyr för belysning av fasadpartier, gångtunnlar, cykelställ, garage och skärmtak.
	LED 2700K / 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC.
	Diktmontering vägg eller tak, rostfritt överfångsfäste, 2st för L ≤ 1744mm och 3st för längre armaturer. Tillval fästen: se sid 2
	2,3 kg /m

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
X=0 för 15° lins
X=1 för 30° lins
X=2 för 60° lins
X=6 för 90° lins
X=7 för asymmetrisk lins

Tillval


Tillval OBS förmonterad kabel:

Snabbkoppling
Kabelförbindning
Pendelfäste
Korrosivitetsklass C4
Klass II


LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	>83
Brintid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Fäste vägg / tak öppet
1027641

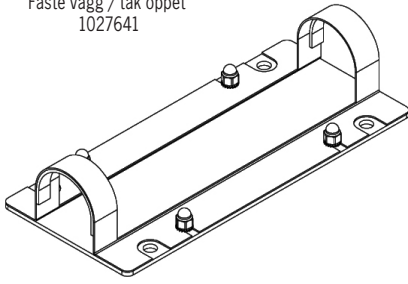



[mm]

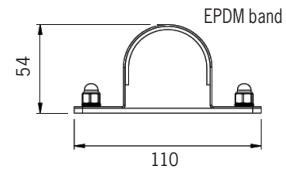




Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

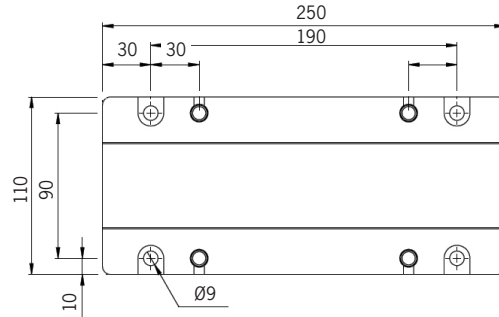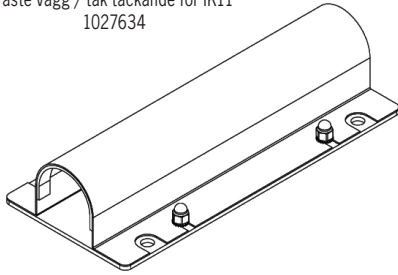


Fäste vinkel öppet
1027651

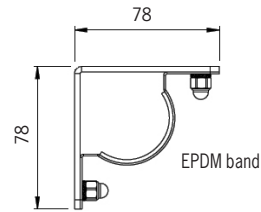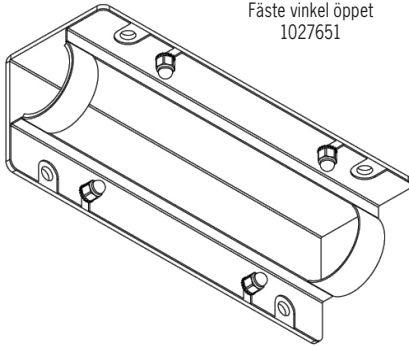


Fäste vinkel täckande för IK11
1027649

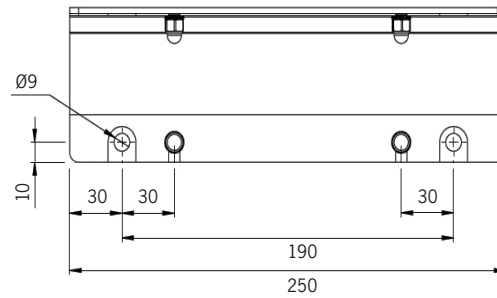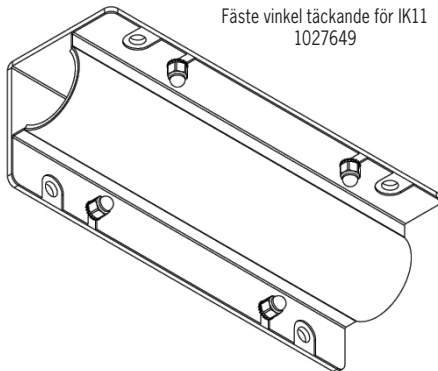

Vinkelfäste vägg
1023179



Pendelfäste för linspänn
1021506



Pendelfäste
1026515

Vajerlängd 4000 mm



Bro över Indalsälven vid Lit.

Ljusdesign: Sweco.